

LED Linear UXAV1

PRODUKTOVÝ LIST SVIETIDLA



POPIS SVIETIDLA

Univerzálne LED svetidlo s vysokou efektívnosťou a odolnosťou do priemyslu.


POUŽITIE

Výrobné haly Skladové haly
Dlhé uličky Regálové systémy



SVETELNO-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

LED Linear UXV1

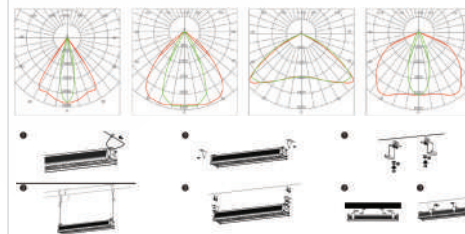

REFERENCIE



165
lm/W

Záruka
5 rokov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SVIETIDLA

ELEKTRICKÉ PARAMETRE	
Svetelný zdroj	● ALU doska s plošnými spojmi / Nichia LED čipy
Napájacie napätie	● 100-277 VAC, 50 / 60 Hz
Spôsob pripojenia	● svetidlo ukončené káblom 3x1 mm ² , cca 100 cm bez koncovky
Predradník	● elektronický
Možnosti regulácie	● DALI, 0-10V, PWM, odporové
Núdzový modul	● ÁNO (Nie je štandardnou súčasťou svetidla)
SVETELNÉ PARAMETRE	
Rozptyl svetla	● 30°x70°, 50°x90°, 40°x130°, 120°
Distribúcia svetla	● priama
Index farebného podania	● Ra > 70, Ra > 80, Ra > 90
Teplota chromatičnosti	● 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K
Životnosť	● > 50 000 hod.
KONŠTRUKCIA	
Teleso svetidla	● hliníkový profil
Farba	● matný hliník
Typ povrchu	● práškovaný povrch
Kryt svetidla	● polykarbonát
BEZPEČNOSŤ	
Trieda ochrany	● IK 10
Maximálna teplota okolia	● max. -30 / +50 °C
Krytie elektrickej časti svetidla	● IP 65
Krytie optickej časti svetidla	● IP 65
MONTÁŽ	
Spôsob	● ocelové lanká (súčasť balenia) , konzola, otočná konzola
Odporúčaná výška	● 4 - 20 metrov
PRÍSLUŠENSTVO	
Príslušenstvo k svetidlu	● pohybový senzor, svetelný senzor, mikrovlnný senzor

VÝKONNOSTNÉ VARIANTY

VARIANT SVIETIDLA	VÝKON	SVETELNÝ TOK ZDROJA	FARBA SVETLA	ŽIVOTNOSŤ	HMOTNOSŤ	ROZMERY
Produktové označenie	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	hod.	Kilogram (kg)	Millimeter (mm)
LED Linear UXV1 30W	30	4 800	3000, 4000, 5000	> 50 000	1.9 - 8.5± 0.3kg	137×102×280
LED Linear UXV1 60W	60	9 600	3000, 4000, 5000	> 50 000	1.9 - 8.5± 0.3kg	137×102×486
LED Linear UXV1 90W	90	14 400	3000, 4000, 5000	> 50 000	1.9 - 8.5± 0.3kg	137×102×718
LED Linear UXV1 120W	120	19 200	3000, 4000, 5000	> 50 000	1.9 - 8.5± 0.3kg	137×102×948
LED Linear UXV1 150W	150	24 000	3000, 4000, 5000	> 50 000	1.9 - 8.5± 0.3kg	137×102×1178
LED Linear UXV1 180W	180	28 800	3000, 4000, 5000	> 50 000	1.9 - 8.5± 0.3kg	137×102×1178